


SEITENANSICHT

hinterster Punkt mind. bis Lenkradmitte

mind. 100 cm. vom Sitz ausgefedert

beide Seiten komplett mit Netz verkleidet

mind. eine seitliche Strebe

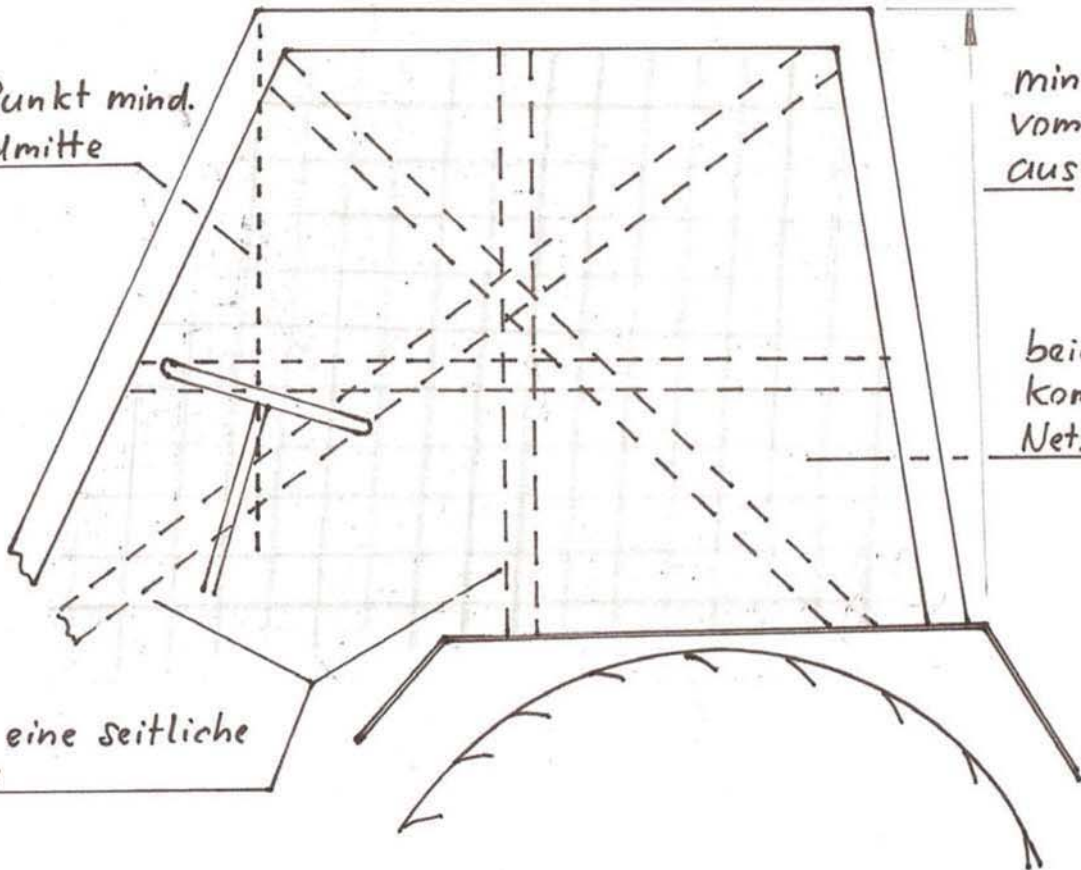

HECKANSICHT

Polsterung auf allen Rahmenteilen

alle Rahmenteile mind. 48x48 bzw. 6/4" 3mm Wandstärke

mind. eine Diagonalstrebe


Diagonal- u. Querstrebe muß auch bei Typisiertem Dach montiert sein

min. eine Diagonalstrebe

mind. 75cm in Schulterhöhe

Außenbreite
(Änderung am 26.8.2008)

Querverbindung in Sitzhöhe

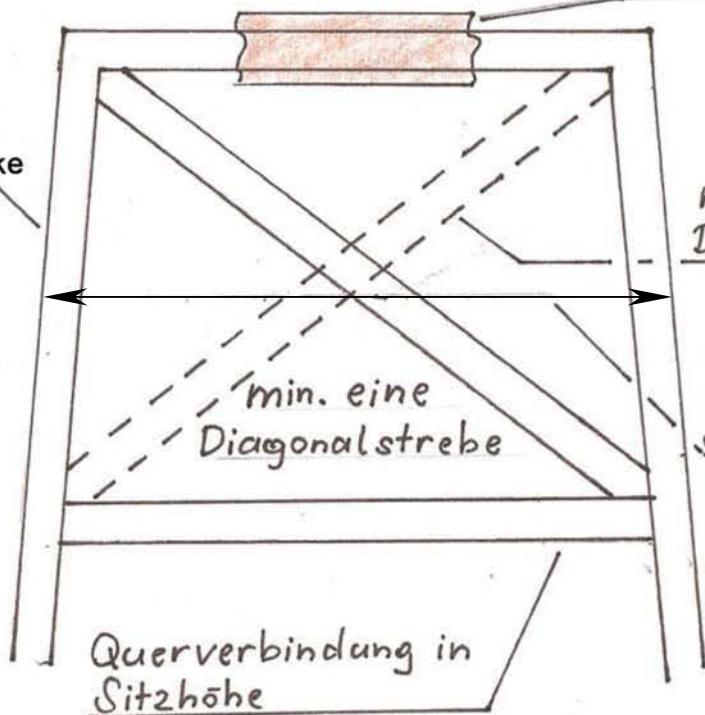

Befestigung auf Kotflügel (Verstreibungen), Achstrichter od. Gehäuserumpf